

// CLASSIC LINE · NMEH-004

DOPPELANLAGE 20 FT

MIT WINDFANG, TOILETTE UND MINIKÜCHE

Hersteller CONTAINEX · Perspektive in RAL 9010 Reinweiß, Ansichten in RAL 5010 Enzianblau

AUSSENMASS

6.055 × 4.885 × 2.800 mm


GEWICHT JE MODUL

ca. 2.100 bis ca. 2.550 kg

STANDARDFARBEN

RAL 9010 · RAL 5010

// GRUNDRISS · MASSE IN MM

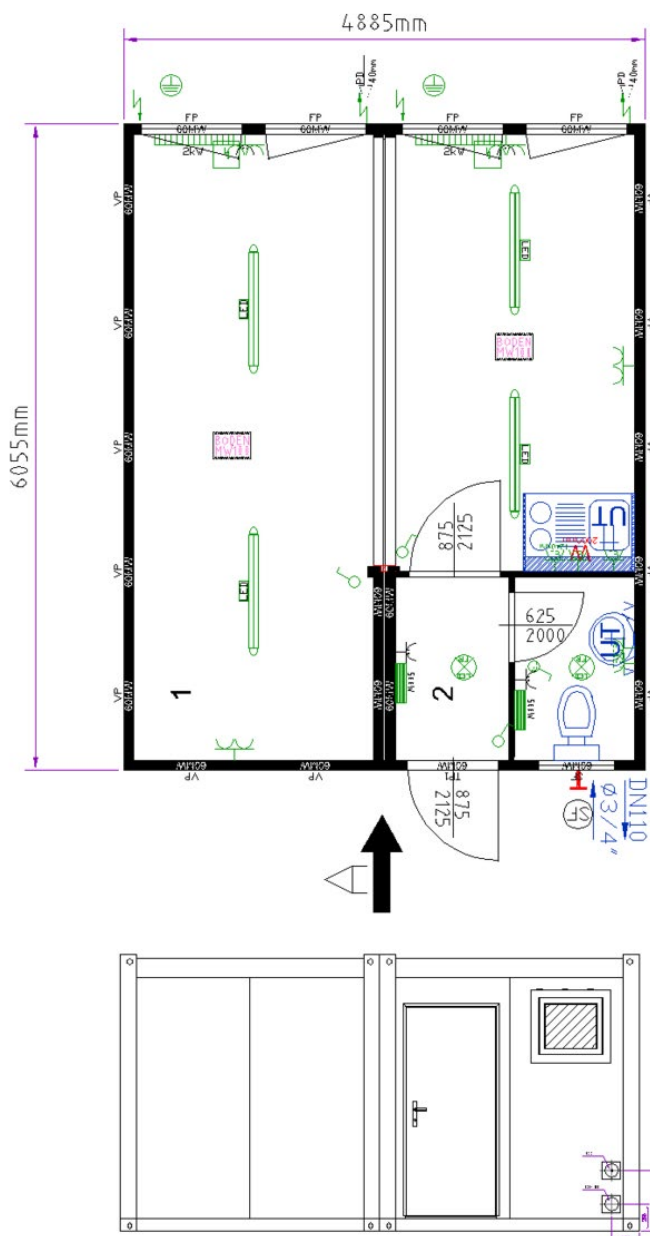

// ANSICHTEN




ANSICHT 1



ANSICHT 2



ANSICHT 3



ANSICHT 4

DOPPELANLAGE 20 FT

Maße und Gewicht

Außenmaß der Anlage (L × B × H)	6.055 × 4.885 × 2.800 mm
Module	2 × 20 ft: Raummodul und Sanitärmodul
Modulmaß (L × B × H)	6.055 × 2.435 × 2.800 mm
Rauminnenhöhe	2.540 mm
Gewicht je Modul	ca. 2.100 bis ca. 2.550 kg
Bauweise	aufgebaut geliefert, am Einsatzort gekoppelt

Farbe

Containerfarbe	RAL 9010 Reinweiß oder RAL 5010 Enzianblau auf Anfrage
Weitere Farben	

Dämmung

Dach	Mineralwolle 100 mm
Wand	Mineralwolle 60 mm
Boden	Mineralwolle 100 mm
Trennwand	ohne Dämmung

Fenster

Anzahl und Art	4 Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag, 1 Sanitärfenster mit Kippbeschlag
Verglasung	Isolierverglasung mit Gasfüllung
Sonnenschutz	Rollladen mit Kunststoff-Lamellen an den Bürofenstern
Stockaußenmaß	945 × 1.200 mm, Sanitärfenster 652 × 714 mm
Lichte Öffnung	821 × 1.076 mm, Sanitärfenster 590 × 528 mm
Brüstungshöhe	1.030 mm über Fußboden, Sanitärfenster 1.525 mm

Außentür

Art	Stahlaußentür, außen aufgehend
Baurichtmaß (Breite)	875 mm
Lichtes Durchgangsmaß	811 × 2.065 mm

Innenausbau

Wände	Spanplatte weiß
Decke	Spanplatte weiß
Bodenbelag	Classic Imperial grau, 1,5 mm, R9
Trennwand	4 m, Spanplatte weiß, mit Innentüren
Innentüren	2, liches Durchgangsmaß 811 × 2.065 mm und 561 × 1.940 mm
Wandverstärkungen	4

Sanitär

Waschplatz	1 Handwaschbecken Keramik, 500 × 410 mm, mit Einhandmischer, Spiegel, Haken und Seifenschale
WC	1 WC-Kabine mit Toilette, Spülkasten mit Sparfunktion
Miniküche	Miniküche mit Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten und Spüle mit Einhandmischer
Warmwasser	2 Untertischspeicher je 5 l, am Waschbecken und an der Miniküche
Wasseranschluss	Zu- und Ablauf im Wandaufbau, versenkt; Druckreduzierventil 3/4 Zoll

Elektro und Beleuchtung

Einspeisung	CEE 400V/32A, 5-polig, versenkt
Verteilerkasten	vorhanden
Steckdosen	9 Einzelsteckdosen, davon 5 in Feuchtraum-Ausführung, 4 Doppelsteckdosen
Lichtschalter	4 Ausschalter, davon 1 in Feuchtraum-Ausführung
Beleuchtung	4 LED-Anbauleuchten, je 43 W, 2 Nurglasleuchten LED 8 W
Kabeldurchführung	2, Ø 40 mm, im Paneel

Heizung und Klima

Heizung	2 Elektro-Konvektoren 2 kW, 2 Elektro-Konvektoren 500 W
---------	---

Kopplung

Verbindungsmaterial	Außenverbindungsmaterial, Längsverbindungsmaterial
Elektrische Kopplung	CEE-Koppelkabel 32 A, 5-polig, 1,5 m

Boden und Verladung

Bodenlast im Erdgeschoss	200 kg/m ²
Staplertaschen	Abstand 2.050 mm
Kran	Anschlag an den oberen Ecken, Seilwinkel mindestens 60°, Seillänge mindestens 6,5 m, kein Spreader, je Modul einzeln und leer heben

Renderings und Grundriss zeigen die Serienausführung dieses Modells. Die Farbtöne sind RAL-ähnlich, geringe Abweichungen sind fertigungsbedingt möglich. Technische Angaben nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Renderings und Grundriss: CONTAINEX.

Preis und Lieferzeit tagesaktuell auf sbs-container.de.

TELEFON

04282 / 594650

E-MAIL

info@sbs-container.de

Wir arbeiten ausschließlich für Geschäftskunden.



Zur Produktseite