

// CLASSIC LINE · NSAN-018


SANITÄRCONTAINER 20 FT

FÜR 25 PERSONEN

Hersteller CONTAINEX · Perspektive in RAL 9010 Reinweiß, Ansichten in RAL 5010 Enzianblau

AUSSENMASS	INNENMASS	GEWICHT	STANDARDFARBEN
6.055 × 2.435 × 2.800 mm	5.860 × 2.240 × 2.540 mm	ca. 2.775 kg	RAL 9010 · RAL 5010

// GRUNDRISS · MASSE IN MM

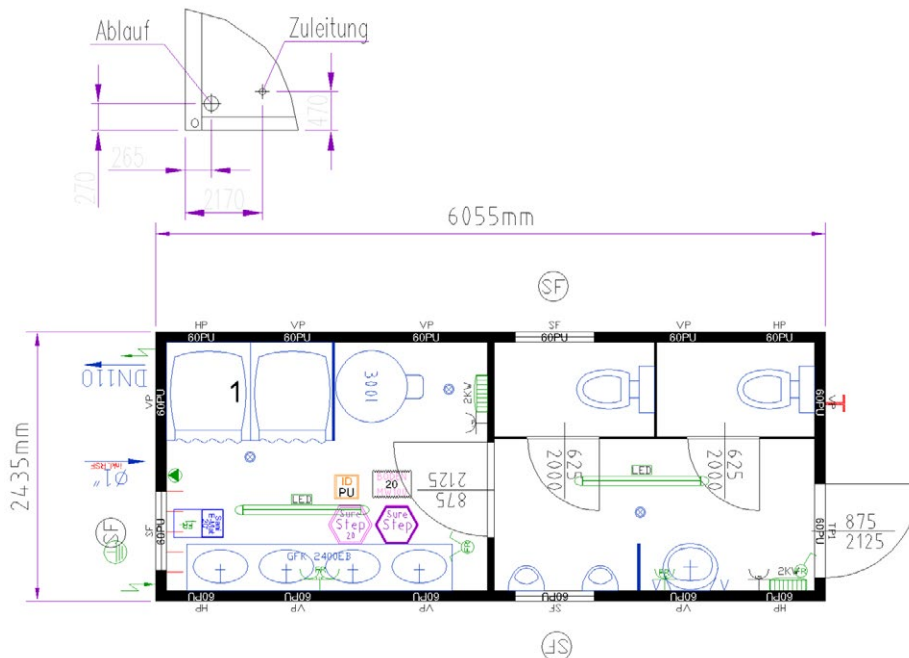

// ANSICHTEN




LÄNGSSEITE VORN



STIRNSEITE RECHTS



LÄNGSSEITE HINTEN



STIRNSEITE LINKS

SANITÄRCONTAINER 20 FT

Maße und Gewicht

Außenmaß (L × B × H)	6.055 × 2.435 × 2.800 mm
Innenmaß (L × B × H)	5.860 × 2.240 × 2.540 mm
Gewicht	ca. 2.775 kg
Bauweise	aufgebaut geliefert

Farbe

Containerfarbe	RAL 9010 Reinweiß oder RAL 5010 Enzianblau
Weitere Farben	auf Anfrage

Dämmung

Dach	Mineralwolle 100 mm
Wand	PU-Schaum 60 mm
Boden	Mineralwolle 100 mm
Trennwand	ohne Dämmung

Fenster

Anzahl und Art	3 Sanitär Fenster mit Kippbeschlag
Verglasung	Isolierverglasung mit Gasfüllung
Stockaußenmaß	Sanitär Fenster 652 × 714 mm
Lichte Öffnung	Sanitär Fenster 590 × 528 mm
Brüstungshöhe	Sanitär Fenster 1.525 mm

Außentür

Art	Stahlaußentür, außen aufgehend
Baurichtmaß (Breite)	875 mm
Lichtes Durchgangsmaß	811 × 2.065 mm

Innenausbau

Wände	Beschichtetes Stahlblech weiß
Decke	Gipskartonplatten mit beschichtetem Blech, weiß
Bodenbelag	Surestep, 2 mm, R10/C, an den Wänden hochgezogen
Trennwand	2 m, Beschichtetes Stahlblech, 0,5 mm, Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010), mit Innentür
WC-Trennwand	3 m, mit Innentür
WC-Trennwandtür	2, 625 × 2.000 mm
Innentür	lichtes Durchgangsmaß 811 × 2.065 mm
Wandverstärkungen	7

Sanitär

Zubehör	1 Kleiderhakenleiste Holz mit 5 Metallhaken
Zubehör	1 Schamwand
Waschplatz	1 Handwaschbecken Keramik, 500 × 410 mm, mit Einhandmischer, Spiegel, Haken und Seifenschale
Waschplatz	1 4-fach-Waschbecken GFK, 2400 × 420 mm, mit Einhandmischer und Spiegel
WC	2 WC-Kabine mit Toilette, Spülkasten mit Sparfunktion
Urinal	2 Urinal mit Druckknopfspüler
Bodenablauf	3 Bodengully
Dusche	2 Duschkabine GFK mit Einhandmischer und Duschvorhang
Warmwasser	Boiler 300 l
Wasseranschluss	Zu- und Ablauf im Wandaufbau, versenkt; Druckreduzierventil 1 Zoll

Elektro und Beleuchtung

Einspeisung	CEE 400V/32A, 5-polig, versenkt
Verteilerkasten	vorhanden
Steckdosen	3 Einzelsteckdosen, davon 1 in Feuchtraum-Ausführung, 1 Doppelsteckdose
Lichtschalter	1 Ausschalter in Feuchtraum- Ausführung, 1 Serienschalter in Feuchtraum-Ausführung
Beleuchtung	2 LED-Anbauleuchten, je 43 W

Heizung und Klima

Heizung	2 Heizlüfter 2 kW
Lüftung	Abluftventilator, 170 m³/h

Boden und Verladung

Bodenlast im Erdgeschoss	200 kg/m²
Stapleraschen	Abstand 2.050 mm
Kran	Anschlag an den oberen Ecken, Seilwinkel mindestens 60°, Seillänge mindestens 6,5 m, kein Spreader, nur leer und einzeln heben

Renderings und Grundriss zeigen die Serienausführung dieses Modells. Die Farbtöne sind RAL-ähnlich, geringe Abweichungen sind fertigungsbedingt möglich. Technische Angaben nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Renderings und Grundriss: CONTAINEX.

Preis und Lieferzeit tagesaktuell auf sbs-container.de.

TELEFON

04282 / 594650

E-MAIL

info@sbs-container.de

Wir arbeiten ausschließlich für Geschäftskunden.



Zur Produktseite